



Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np: okien, drzwi)

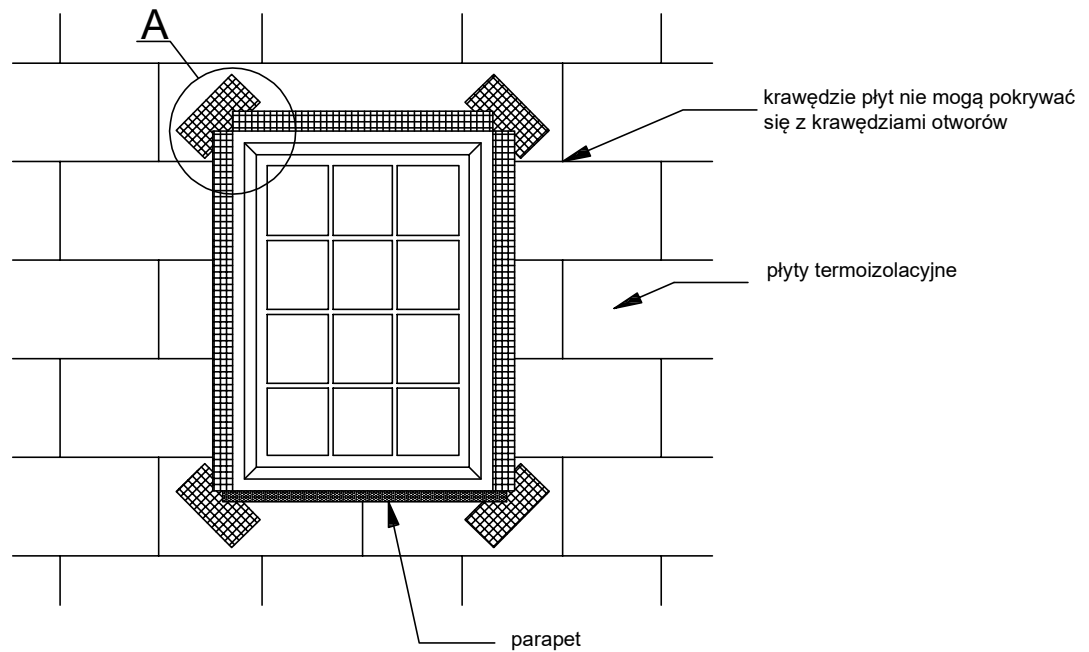

Szczegół A

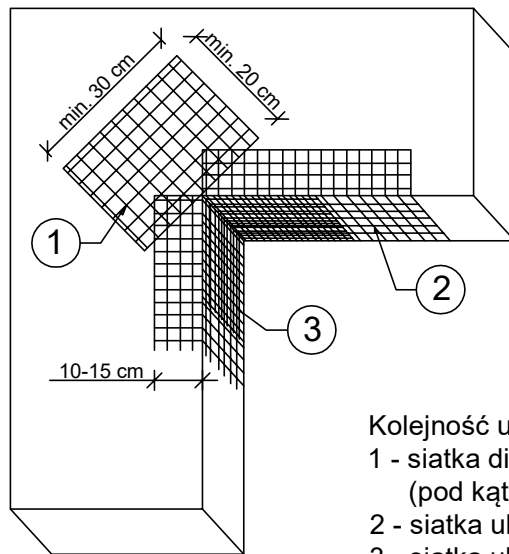

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:
1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20x30 cm
2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
3 - siatka układana w narożach otworów

Uwagi:

Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20x30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.